

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้าง/ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ โดยการทำหลังคาเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๕.๓ ตารางราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดสกลนคร เดือน เมษายน ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายทศพล เทพา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพิมพ์ ช่วยสุด | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาววัชรีย์ หล่อนลิ้ว | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

งานอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

แบบราคา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	44,199.30	1.3074	57,786.16	Factor(F)งานอาคาร
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,786.16	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			57,700.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายทศพล เทพา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสาวพิม ช่วยสุด)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววัชรีย์ หล่อลิ้ง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นางสาธณี นิลทะราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายวันชัย สิทธิระศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายทองหลาย พรหมพิลาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ

ก่อสร้าง/ต่อเติมหลังคา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

สถานที่ก่อสร้าง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ

ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายการประกอบแบบ

บททั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบ และรายการประกอบแบบให้ละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจ โดยตลอด หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าในแบบหรือรายการ ให้ผู้รับจ้างติดต่อสอบถามได้จากผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้ชี้แจงให้ทราบ หรือแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น ๆ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
4. สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า, โทรทัศน์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้น ไปให้พ้น โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในส่วนของปริมาณงาน เพื่อความสวยงามความเหมาะสมตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
6. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
7. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
8. การรื้อถอน/ติดตั้งส่วนต่างๆของอาคารจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามหลักวิชาช่าง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของอาคารที่มีผลทำให้การรับน้ำหนักลดน้อยลง ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของอาคารผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
9. การวัดระยะห่าง ระหว่างโครงสร้างโดยทั่วไปให้ถือจากศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง สำหรับระยะอื่นถือตามแบบแสดง แต่ถ้าตัวเลขใดขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อผู้ควบคุมงานเพื่อทำการแก้ไข ก่อนดำเนินการ
10. ระยะมิติต่างๆ ให้ยึดตามตัวเลขไปแบบหรือตามมิติของอาคารเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
11. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้างในงวดสุดท้าย

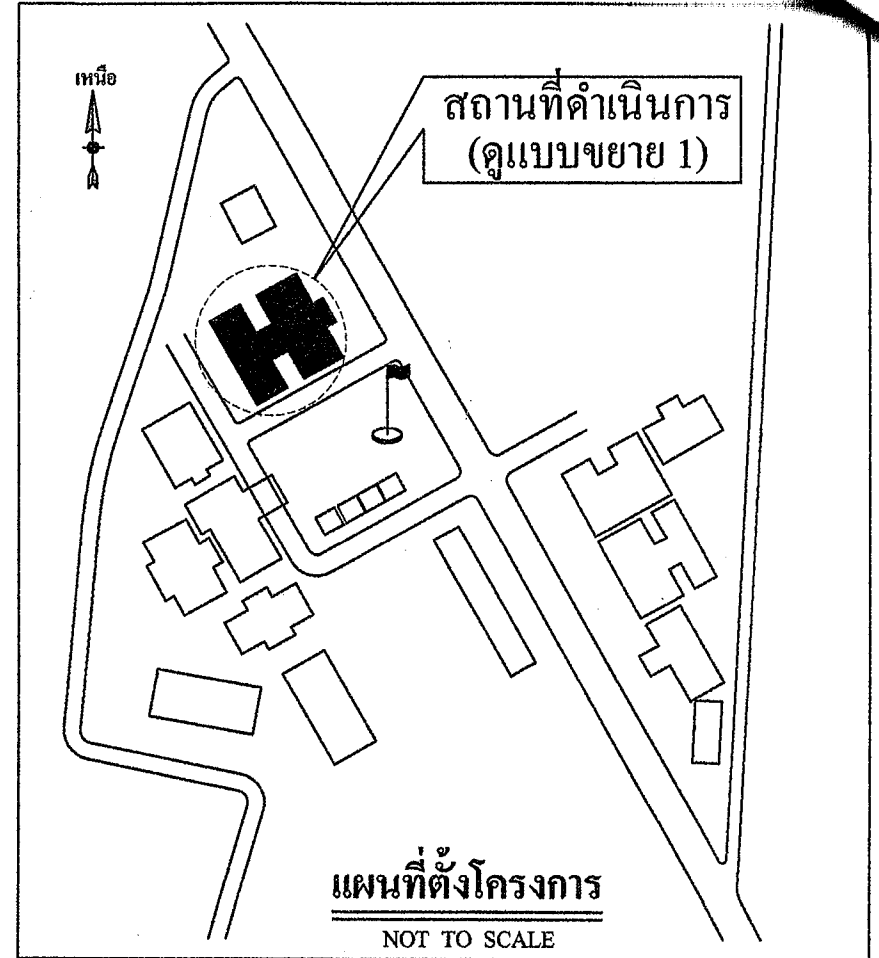

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม


โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	นิพนธ์ (นายนิพนธ์ โคตรบรม) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เขียนแบบ	เห็นชอบ
	วิเศษ (นายวิเศษ เทพร) นายช่างโยธานาช่าง	สำรวจ/ตรวจ	(นายวิเศษ สิทธิชนะศรี) ปลัด อบต.โนนหอม
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	วิวัฒน์ (นายวิวัฒน์ ไพรหม) ผู้อำนวยการก่อสร้าง	-ตรวจ-	อนุมัติ
แผนที่ / จำนวนแผ่น : 1/2 3/ด/ป : 13 / 0.8 / 65	(นางชานัน นิลขจรราช) รองปลัด อบต.โนนหอม		(นางชานัน นิลขจรราช) นายก อบต.โนนหอม



แบบขยาย 1

SCALE 1:200

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนยางคำ

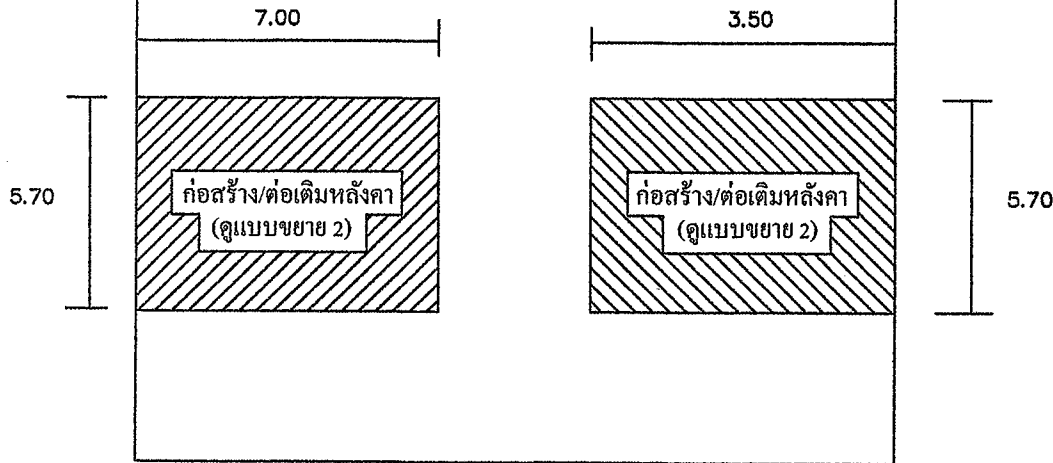


ทุกเหล็ก $\phi 1/4"$ ฝังในผนังอาคาร
ยึดติดกับแผ่นเหล็กหนา 3 มม.
อย่างมั่นคงแข็งแรง

แผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 5x5 ซม.
เชื่อมติดกับเหล็ก 1 ด้านบนสลับล่าง
อย่างมั่นคงแข็งแรง ระยะห่างตามเหล็ก ②

แบบขยาย 3

SCALE 1:10

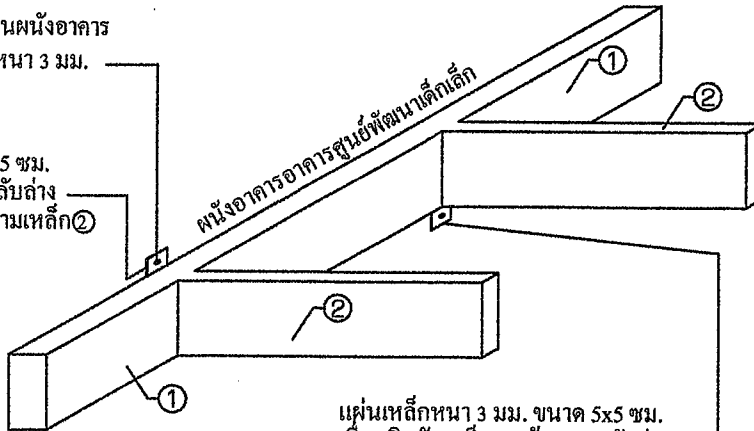


แผ่นเหล็กหนา 3 มม. ขนาด 5x5 ซม.
เชื่อมติดกับเหล็ก 1 ด้านบนสลับล่าง
อย่างมั่นคงแข็งแรง ระยะห่างตามเหล็ก ②

การเชื่อมประกอบเหล็กให้ทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง

แบบขยาย 2

SCALE 1:200

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนยางคำ

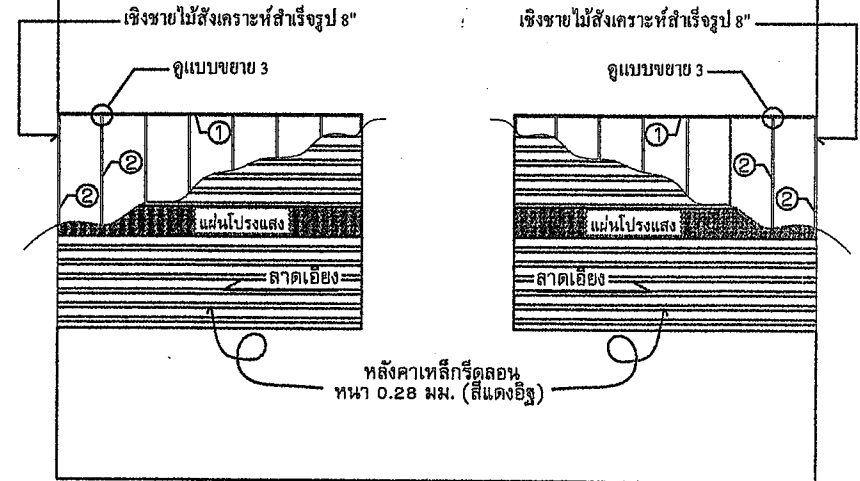

- ① : เหล็ก $\square 125 \times 50 \times 2.3$ มม. ยึดติดกับผนังอาคาร (ดูแบบขยาย 3)
- ② : เหล็ก $\square 125 \times 50 \times 2.3$ มม. จำนวนตามแบบ
- : ระดับความสูงและความลาดเอียงของหลังคาที่กำหนดขณะก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ ก่อสร้าง/ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	(นายวิชาญ โคตรบรม) ผู้ช่วยช่างโยธา	เขียนแบบ	เห็นชอบ
	(นายทศพล เทพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำรวจ/ตรวจสอบ	(นายวิชาญ โคตรบรม) ปลัด อบต.โนนหอม
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	(นายวิวัฒน์ ชำนาญ) ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ	อนุมัติ
แผนที่/จำนวนแผ่น : 2/2 3/ด/ป : 13 / 11.01 / 65	(นางธารณี นิกะระย) รองปลัด อบต.โนนหอม		(นายทองคำขาว ทรมักพิลา) นายก อบต.โนนหอม