

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปิดยาวตลอดแนวรางระบายน้ำ ก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมกำหนด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓๓๕,๓๑๕.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณการค่าก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๓ ราคาตามท้องตลาด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ ปาพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายเอี่ยม ช้อสกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๖.๓ นางสาววราพร โปร่งจันทิก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม.....
 ประเภท...งานทาง.....
 สถานที่.....บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....
 แบบเลขที่.....
 ประมาณราคาตามแบบ.....
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2569.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	242,612.97	1.3821	335,315.39	Factor(F)งานทาง
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			335,315.39	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			335,315.00	
	ตัวอักษร(-สามแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ปาพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางเอี่ยมอร ช่อสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวราพร โปร่งจันทิก)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายอัสนี เรืองบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ยาว 140 ม. กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.65 ม. พนา พร้อมฝาปิด คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. พนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายฯ ระบุณารดา..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม..... ประเมินการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน..... ถึงาคม.... พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณการโดย..คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานดินชุด กว้าง 0.60x0.65 ยาว 176 เมตร	54.60	ลบ.ม.			142.00	7,753.20	7,753.20	
งานทรายรองพื้น	4.20	ลบ.ม.	327.10	1,373.82	112.00	470.40	1,844.22	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	585.00	เส้น	115.00	67,275.00	21.95	12,840.75	80,115.75	
ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	30.00	กก.	28.09	842.70			842.70	
เหล็กฉาก 4 มม. ขนาด 40x40 มม. ยาว 6 ม.	58.00	เส้น	347.2	20,137.60			20,137.60	
ไม้แบบ 1x8 นิ้ว ยาว 4 เมตร (คิด 30 %)	50.00	ลบ.ฟ.	504.67	25,233.50		-	25,233.50	
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก/ตร.ม	30.00	ลบ.ม	2,376.00	71,280.00	327	9,810.00	81,090.00	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม (ฝา คสล.)	9.00	ลบ.ม	2,472.00	22,248.00	372	3,348.00	25,596.00	-
รวมค่าวัสดุ				208,390.62		34,222.35	242,612.97	

ประมาณการราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ยาว 140 ม.กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.65 ม. หนา พร้อมฝาปิด คสล. กว้าง 0.50 ม.ยาว 0.50 ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.... บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 ต.โนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร..... แบบเลขที่..... รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม..... ประมาณการเมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย..บริษัท/หจก./ร้าน.....


รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานดินขุด กว้าง 0.60x0.65 ยาว 176 เมตร	62.40	ลบ.ม.						
งานทรายรองพื้น	4.80	ลบ.ม.						
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	528.00	เส้น						
ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	25.00	กก.						
เหล็กฉาก 4 มม. ขนาด 40x40 มม. ยาว 6 ม.	54.00	เส้น						
ไม้แบบ 1x8 นิ้ว ยาว 4 เมตร (คิด 30 %)	35.00	ลบ.ฟ.						
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก/ตร.ม	32.00	ลบ.ม						
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม (ฝา คสล.)	12.00	ลบ.ม						
ค่าวัสดุ								
ค่าแรงงาน								
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
ค่าภาษี								
ค่ากำไร								
ค่าดำเนินการ								
ค่าก่อสร้างทั้งหมด								
คิดเพียง								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา


(.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหาร ส่วนตำบล โนนหอม	
แบบก่อสร้าง	
รายละเอียดน้ำ พร้อมฝาปิด บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11	
สำรวจ / เขียนแบบ	วิเศษ
นายวิเศษ โตธรรม	
ผู้ช่วยช่างโยธา	
ตรวจแบบ	HL
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
ตรวจแบบ	
นายวิวัฒน์ งาม	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายสมภรณ์ บุญวงศ์	
ปลัด อบต.โนนหอม	
อนุมัติ	
นายอัสรี เรืองบุญ	
นายก อบต.โนนหอม	
แบบแสดง	
รายละเอียดโครงการ	
แบบเลขที่	หน้า

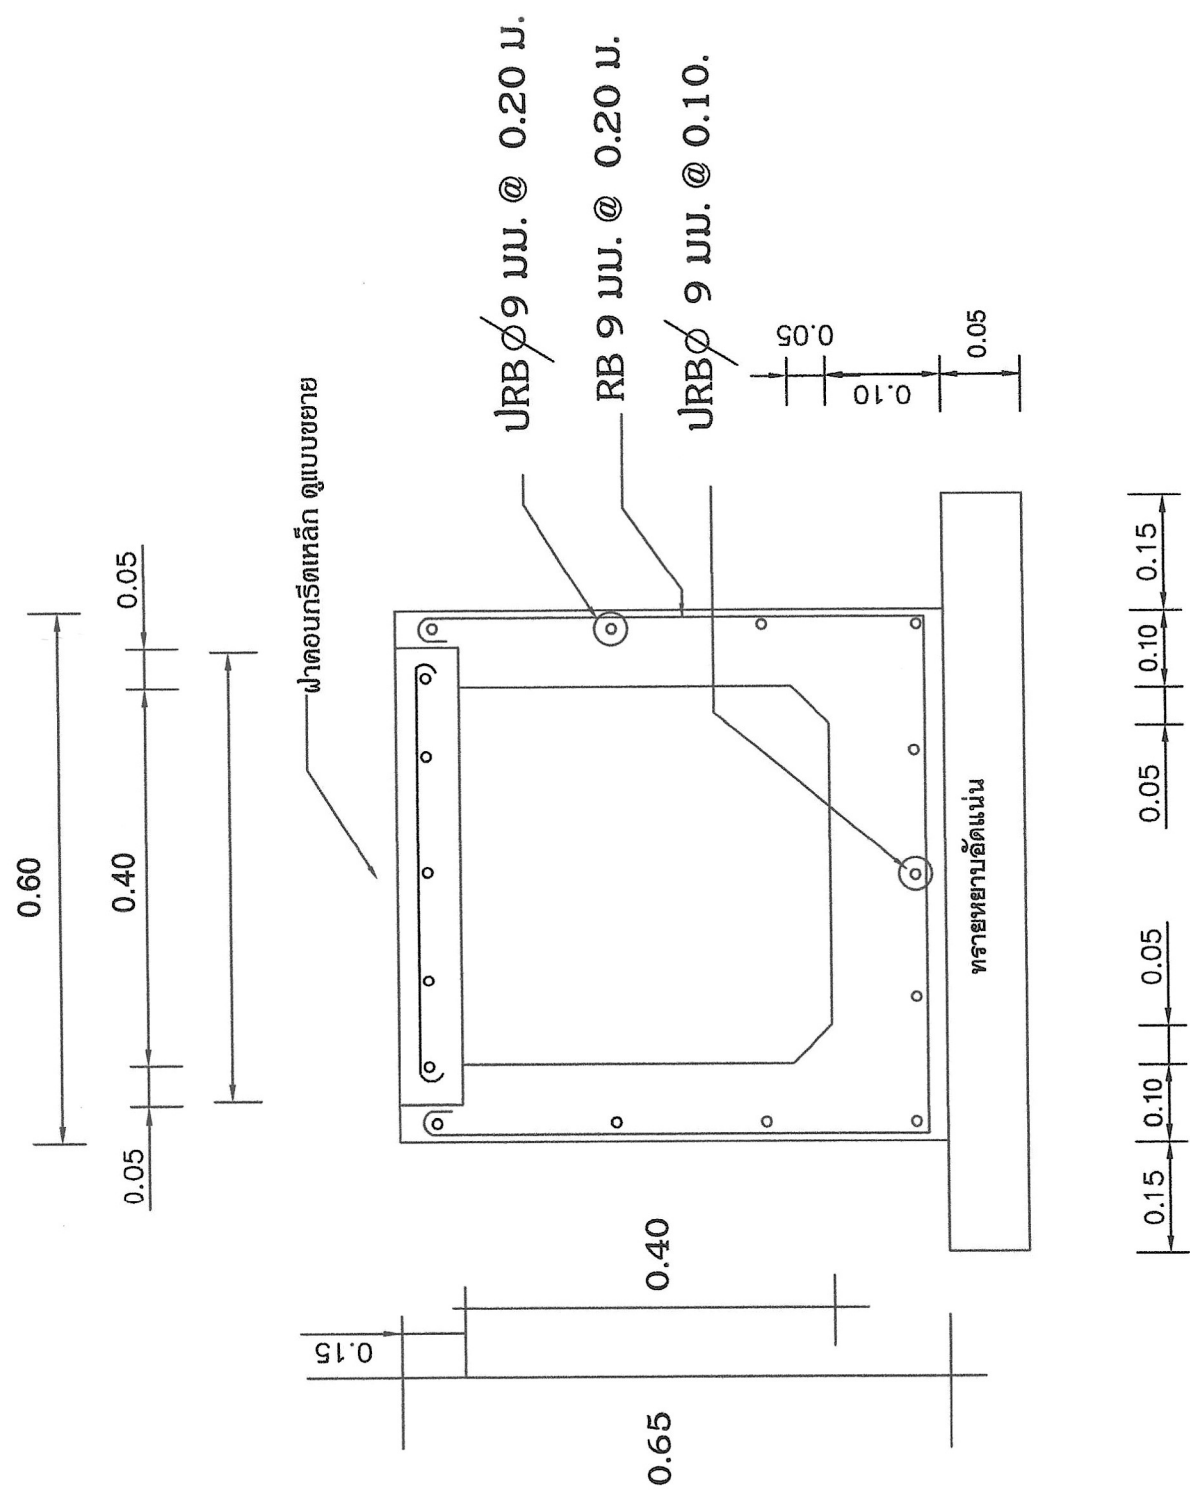

แสดงรูปตัดรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด

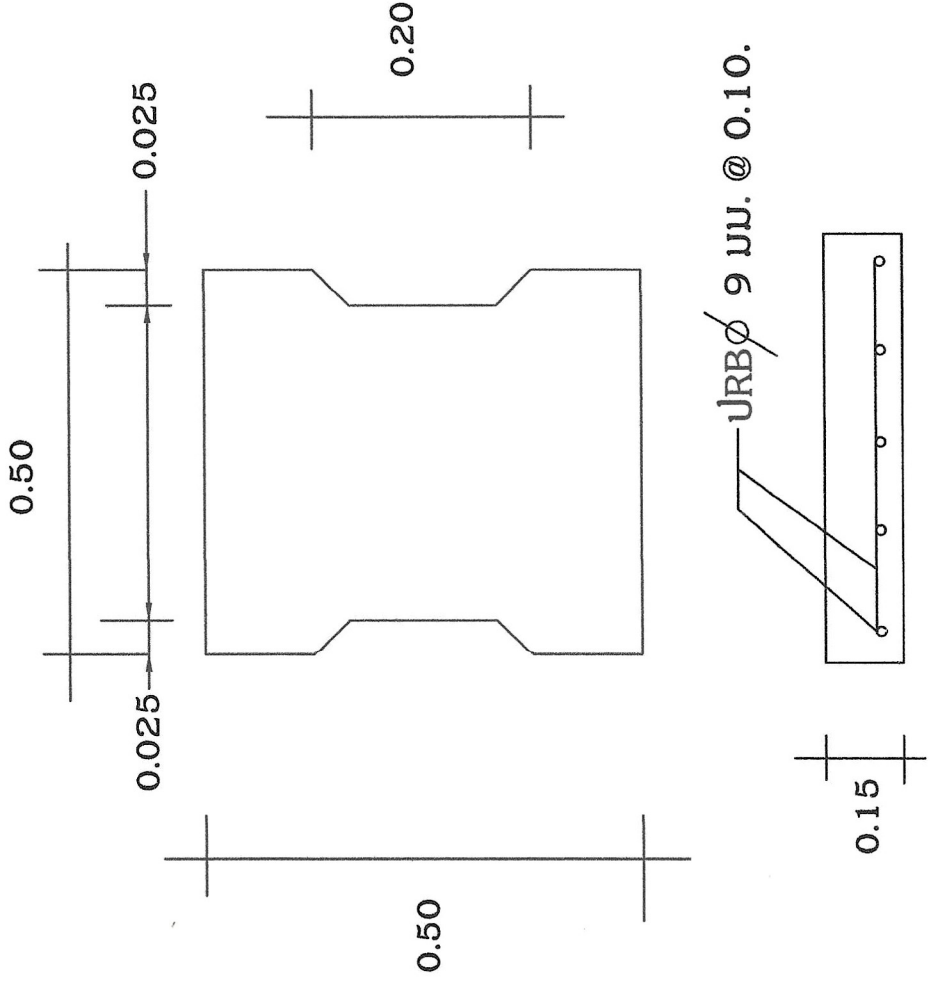

แบบขยาย

องค์การบริหาร ส่วนตำบล โนนหอม	
แบบก่อสร้าง	
รายละเอียด บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11	
สำรวจ / เขียนแบบ	นายบุญชู ไตรธรรม
ผู้ช่วยช่างโยธา	นายบุญชู ไตรธรรม
ตรวจแบบ	นายเปรม จันทรวงเรือง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	นายวิวัฒน์ ไผ่พรม
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	นายสมณกรรต์ บุญวงศ์
ปลัด อบต.โนนหอม	
อนุมัติ	นายอัสซี เรืองบุญ
นายก อบต.โนนหอม	
นางสาวเสด็จ	
รายละเอียดโครงการ	
แบบเลขที่	แบบ